


TRINKWASSERVERORDNUNG stellt neue Anforderungen an Wärmezähler!

Allmess hat für jeden Anwendungsfall den optimalen Zähler!

Frischwarmwasserstation

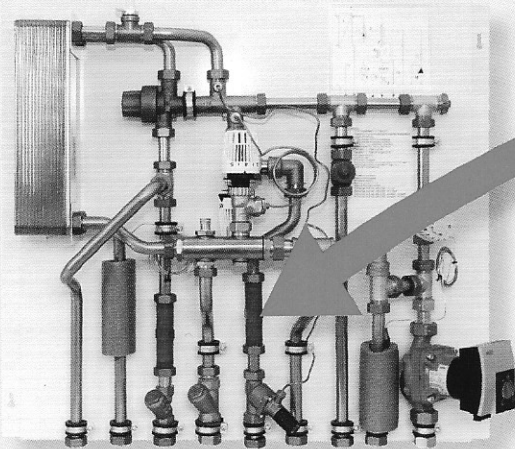

(Foto: Wittigsthal)

Ultraschall-Wärmezähler



Integral-V
UltraLite HA

Zum Beispiel für den Einsatz in Frischwarmwasserstationen mit Plattenwärmetauschern.

Der **Integral-V UltraLite** in der Version Hohe Abtastrate (HA) misst dank extrem kurzer Messintervalle die verbrauchte Wärmemenge auch bei stark schwankenden Temperaturen.



Allmess GmbH

Am Voßberg 11 · D-23758 Oldenburg i. H.

Tel: (0 43 61) 6 25-0 · Fax: (0 43 61) 6 25-2 50 · E-Mail: info@allmess.de · www.allmess.de