

Aus Integral-V Lite wird INTEGRAL-V ULTRALITE!

Moderne Heizungsanlagen mit selbstregelnden Pumpen und schwankenden Durchflüssen stellen hohe Ansprüche an Wärmehähler.

Der neue Verschraubungswärmehähler Integral-V UltraLite von Allmess deckt dank Ultraschall-Technologie mit 2 Nenngrößen einen Durchflussbereich von 2 l/h - 5.500 l/h ab.




**Integral-V
UltraLite**

qp 1,5 / 110 mm / 3/4"
qp 2,5 / 130 mm / 1"

EINER FÜR ALLE - MESSBEREICHE IM VERGLEICH

Die außergewöhnlich hohe Messdynamik von 2 - 3000 l/h bei der Nenngröße qp 1,5 und von 5 - 5500 l/h bei der Nenngröße qp 2,5 macht den UltraLite zu einem echten Mehrbereichszähler.

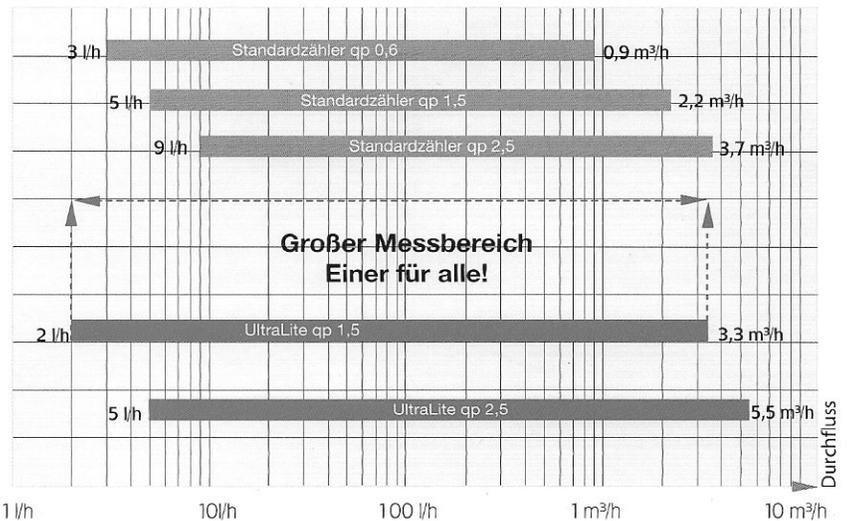

Allmess GmbH

Am Voßberg 11 · D-23758 Oldenburg i. H.

Tel: (0 43 61) 6 25-0 · Fax: (0 43 61) 6 25-2 50 · E-Mail: info@allmess.de · www.allmess.de